
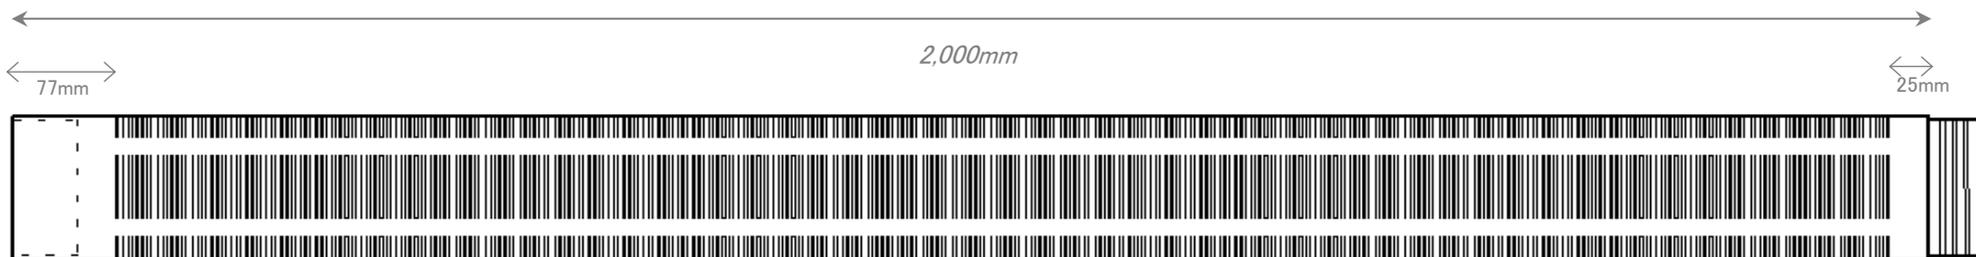


材 質 : PVC
 開孔率 : 12.05%


【開孔率計算式】

$$\text{開孔率 (\%)} = \frac{\text{パイプ内径} \times \pi \times (\text{開孔角度} / 360^\circ) \times \text{スリット幅} \times \text{スリット列数}}{(\text{パイプ内径} \times \pi \times \text{スリット長})} \times 100$$


| | |
|--------|--------|
| パイプ外径 | 76mm |
| パイプ内径 | 67mm |
| 開孔角度 | 271.2° |
| スリット幅 | 0.5mm |
| スリット列数 | 32列 |
| スリット長 | 100mm |

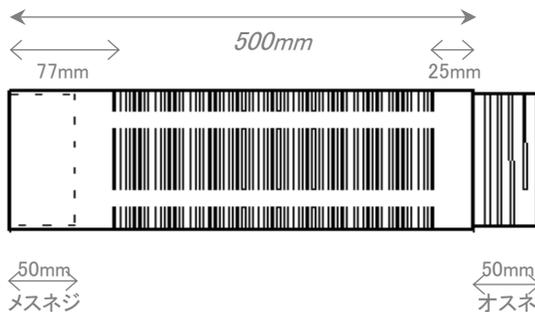

スリット加工部分 4方向

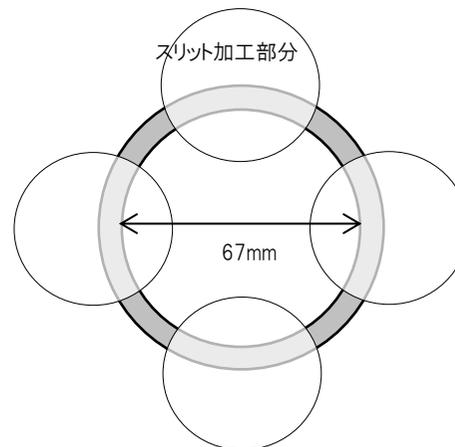

スリット加工角度

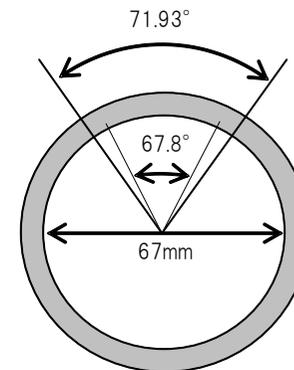

65φネジ長 (0.5m、1m、2m 共通)

メスネジ長 50mm

オスネジ長 50mm

日付

2024/8/1

名称

65mm 井戸材有孔管加工図



有限会社 いどや

〒285-0841 千葉県佐倉市下志津908番地
 TEL043-463-7520 FAX043-463-7521

※製作の過程で、数値に若干の誤差が生じる場合がございます。