
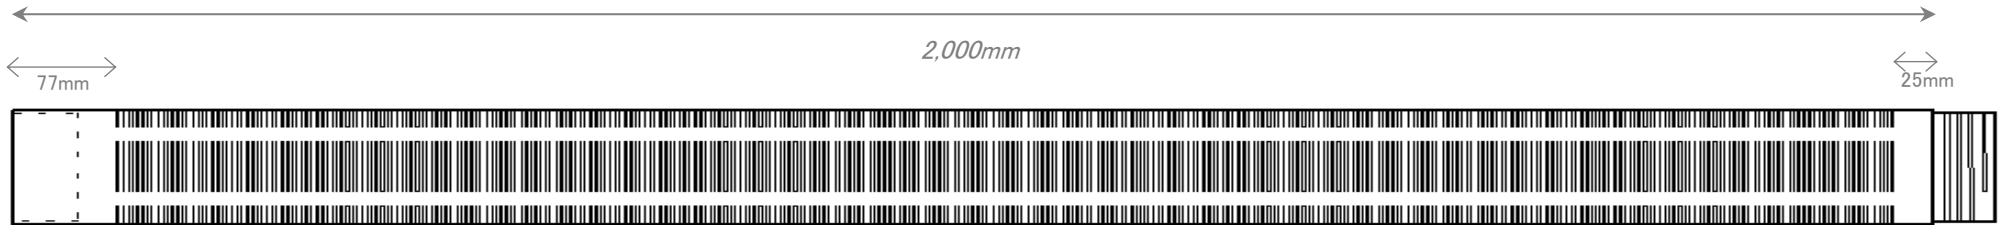
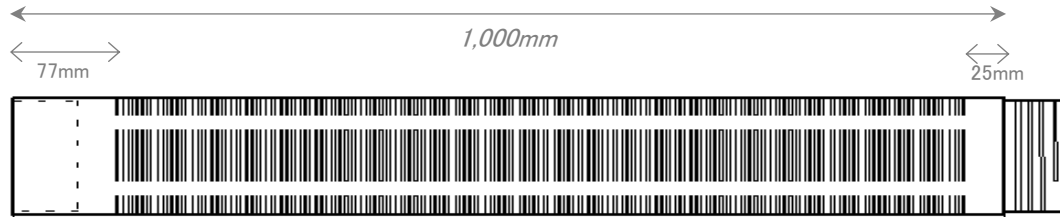


材 質 : PVC
 開孔率 : 12.06%


【開孔率計算式】

$$\text{開孔率 (\%)} = \frac{\text{パイプ内径} \times \pi \times (\text{開孔角度} / 360^\circ) \times \text{スリット幅} \times \text{スリット列数}}{(\text{パイプ内径} \times \pi \times \text{スリット長})} \times 100$$


パイプ外径	60mm
パイプ内径	51mm
開孔角度	271.6°
スリット幅	0.5mm
スリット列数	32列
スリット長	100mm

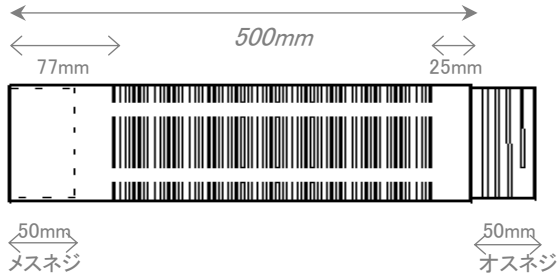

スリット加工部分 4方向

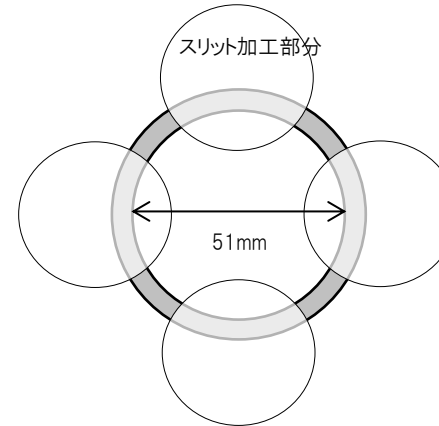

スリット加工角度



50φネジ長 (0.5m、1m、2m 共通)

メスネジ長 50mm

オスネジ長 50mm

日付	2024/8/1	名称	50mm(2インチ) 井戸材有孔管加工図
----	----------	----	----------------------



有限会社 いどや

〒285-0841 千葉県佐倉市下志津908番地
 TEL043-463-7520 FAX043-463-7521

※製作の過程で、数値に若干の誤差が生じる場合がございます。