材　質:PVC

開孔率:12.05%

【開孔率計算式】

$$開孔率(\%)=\frac{パイプ内径\times\pi\times(開孔角度/360^\circ)\times スリット幅\times スリット列数}{(パイプ内径\times\pi\times スリット長)}\times 100$$

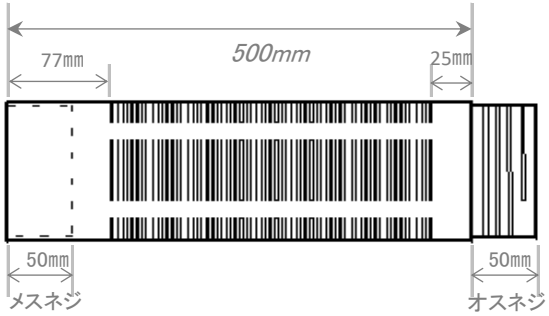

パイプ外径	76mm
パイプ内径	67mm
開孔角度	271.2°
スリット幅	0.5mm
スリット列数	32列
スリット長	100mm

スリット加工部分　4方向

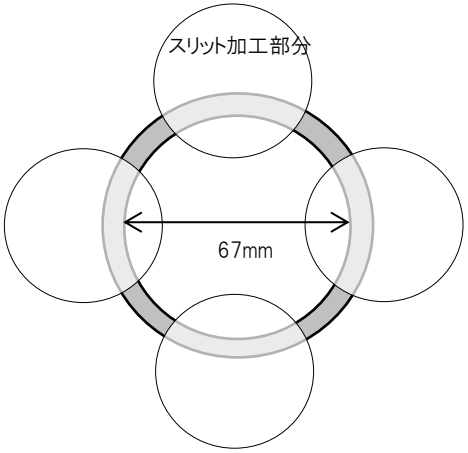

スリット加工角度

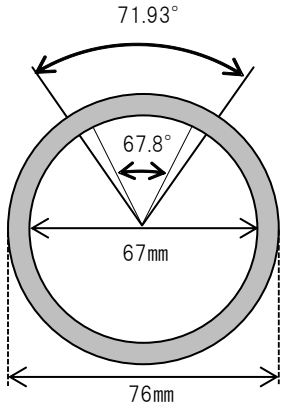

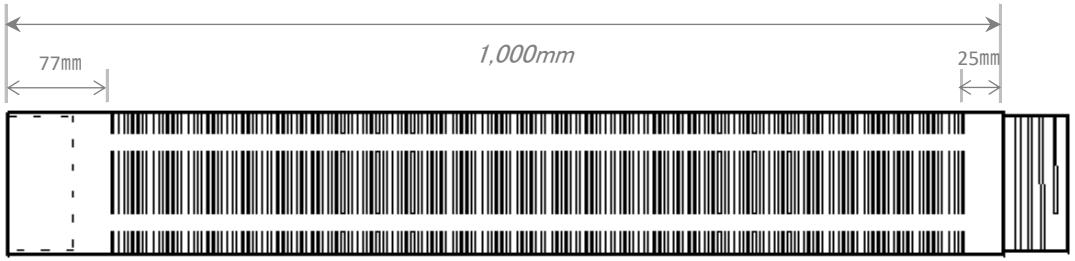

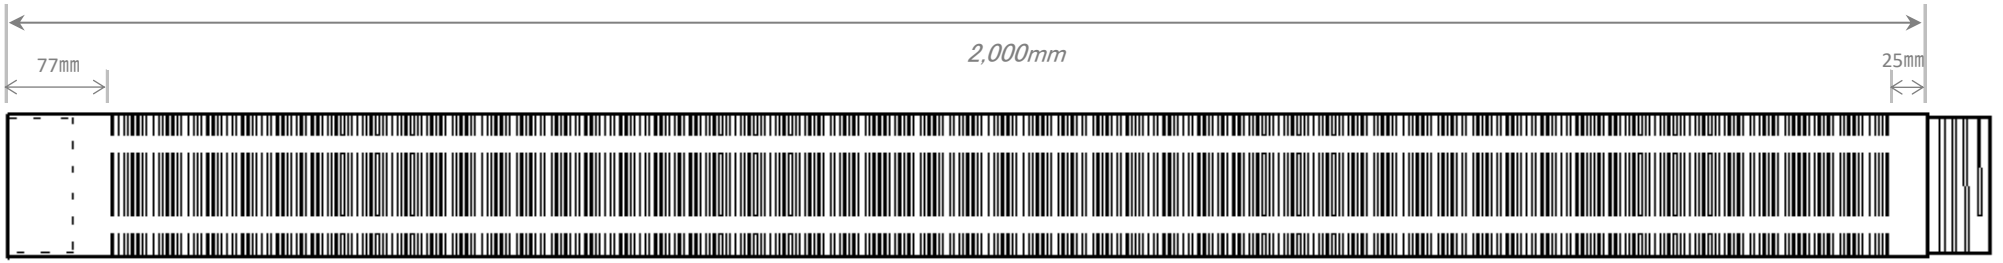

65φネジ長（0.5m、1m、2m　共通）
メスネジ長　50mm
オスネジ長　50mm

日付	2026/3/1	名称	65mm 井戸材有孔管加工図

有限会社　いどや

〒285-0841千葉県佐倉市下志津908番地

TEL043-463-7520　FAX043-463-7521

※製作の過程で、数値に若干の誤差が生じる場合がございます。